



FIAT **SCUDO**

FURGÃO E COMBI





FIAT SCUDO

FURGÃO E COMBI

SCUDO. NA POLE-POSITION EM QUALQUER TRABALHO.

O automóvel que trabalha. O Fiat Scudo, nas versões transporte de pessoas e transporte de mercadorias, marca a diferença entre viajar e viajar em beleza. Estilo, conforto, funcionalidade, prestações, segurança...com o Fiat Scudo é fácil transformar todas as viagens em momentos de prazer.



CORES PASTEL

194 Vermelho Nizza*



249 Branco Banchisa



455 Azul Imperiale



479 Azul Line*



601 Preto Onix



CORES METALIZADAS

405 Azul Kyanos**



506 Golden White**



667 Cinzento Aster**



685 Cinzento Aluminio



691 Cinzento Ferro



* Cor exclusiva para os furgões

** Cor exclusiva para os Combi



VEÍCULOS COMERCIAIS DESDE SEMPRE





FIAT SCUDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR	1.6 MULTIJET 90	2.0 MULTIJET 120
N.º cilindros, disposição	4, em linha, transversal dianteira	
Cilindrada (cm³)	1560	1997
Potência máx CEE: KW (CV) / r.p.m.	66 (90) / 4000	88 (120) / 4000
Binário máx CEE: Nm (kgm) / r.p.m.	180 (18.3) / 1750	300 (30.6) / 2000
Nível ecológico	Euro 4	
Distribuição (comando)	2 ACC (correia dentada)	
Alimentação	Injecção directa Multijet Common Rail de controlo electrónico, turbo e intercooler	Injecção directa Multijet Common Rail de controlo electrónico, turbo de geometria variável e intercooler

TRANSMISSÃO

Tracção	Dianteira	
Comando de embraiagem	monodisco com dispositivo hidráulico de desengrenamento	
Caixa, nº velocidades	5 + MA	6 + MA

DIRECÇÃO

Tipo	de cremalheira com direcção assistida
Diâmetro mínimo de viragem (m)	Chassis Curto: 12.2 - Chassis Longo: 12.6

TRAVÕES - D (disco)

Dianteiros: Ø mm	D 280	D 304
Traseiros: Ø mm	T 290 (T 260 no chassis curto 90 CV)	

SUSPENSÕES

Dianteira	Independente tipo McPherson, com braços de suspensão triangulares e barra estabilizadora
Traseira	Ponte de torção com molas elípticas, barra Panhard e amortizadores hidráulicos inclinados

RODAS

Pneus	215/ 60 R 16 (215/65 R 15 no chassis curto 90 CV)
-------	---

PRESTAÇÕES

Velocidade máxima (km/h)	145	160
--------------------------	-----	-----

CONSUMOS

	Furgão curto	Furgão longo	Furgão curto	Furgão longo	Furgão Máxi
Consumo urbano/extra-urbano/combinado (l/100km) Dir. CE 1999/100	8.4 / 6.6 / 7.2		9.1 / 6.3 / 7.2		
Emissões CO ₂ (g/km)	191		194		
	Combi Longo 6 L.	Combi Longo 9 L.	Combi Longo 6 L.	Combi Longo 9 L.	
Consumo urbano/extra-urbano/combinado (l/100km) Dir. CE 1999/100	8.6 / 6.8 / 7.5		9.1 / 6.3 / 7.2	9.3 / 6.5 / 7.5	
Emissões CO ₂ (g/km)	198	194	198	194	

PESOS E ABASTECIMENTOS

Peso máximo rebocável (com travões) (kg)	1433 +1672 (2000*)	2000
Capacidade do depósito de combustível (l)	80	

PESOS FURGÕES 3 LUGARES (KG)**

Chassis	Carga Útil	Peso bruto	Tara	Peso bruto	Tara
Curto	1000	2661	1673	2702	1714
Longo	1168	2860	1692	2932	1744
Longo Alto MAXI	1200	-	-	2963	1763

PESOS COMBI 6 LUGARES (KG)**

Chassis	Carga Útil	Peso bruto	Tara	Peso bruto	Tara
Longo	829 (1.6 MJT) 832 (2.0 MJT)	2680	1776	2760	1853

PESOS COMBI 9 LUGARES (KG)**

Chassis	Carga Útil	Peso bruto	Tara	Peso bruto	Tara
Longo	875	2714	1853	2791	1930

* Combi
** O valor da tara não inclui o condutor

EQUIPAMENTO DE SÉRIE E OPCIONAL

EXTERIOR	FURGÃO	COMBI
Vidros atérmicos	S	S
Elevador de vidros eléctricos	S	S
Terceira luz de stop	S	S
Vidros laterais de correr na segunda fila	-	S
Vidros escurecidos nas 2ª e 3ª filas posteriores e no óculo traseiro	-	O
Espelhos retrovisores eléctricos com desembaçamento + elevador vidros eléctricos com automatismo + sensor anti-entalamento	O	O
Faróis de nevoeiro dianteiros	O	O
Porta posterior de 2 batentes com vidro	O	S
Porta basculante com limpa-vidros térmico	-	O
Porta lateral esquerda deslizante em chapa	O	-
Porta lateral direita deslizante vidrada	O	S
Portas laterais direita e esquerda deslizantes vidradas	-	O
Pintura metalizada	O	O

INTERIOR

Volante regulável em altura e profundidade	S	S
Porta-objects na parte superior da cabina (Capucine)	S	S
Tablier com compartimentos abertos e fechados, porta-objects e porta-copos	S	S
Banco do condutor regulável em altura	S	S
Três lugares na 1ª fila	S	S
Bancos 2ª fila removíveis	-	S
Bancos 3ª fila removíveis e rebatíveis	-	- / S 9 lug.
Divisória do compartimento de carga em chapa	S	-

FUNCIONAL / ELÉCTRICO

Fiat Code	S	S
Direcção assistida	S	S
Plafonier no compartimento de carga/passageiros	S	S
Fecho centralizado com telecomando	S	S
Sensores de estacionamento	S	S
Suspensões pneumáticas	O	O
Ar condicionado manual + Espelhos retrovisores eléctricos com desembaçamento + elevador vidros eléctricos com automatismo + sensor anti-entalamento + pará-brisas térmico	O	O
Condicionador adicional posterior	-	O

SEGURANÇA

Apoio de cabeça regulável em altura	S	S
Cintos de segurança com 3 pontos de fixação e enrolador	S	S
ABS + EBD	S	S
Airbag condutor	S	S
Airbag passageiro	O	O

ÁUDIO

Rádio com CD, comandos no volante e 4 altifalantes	S	S
--	---	---

S = de série O = opcional - = Não disponível



FIAT SCUDO

DIMENSÕES

	CURTO	LONGO			LONGO ALTO (MAXI)
	FURGÃO	FURGÃO	COMBI 6 L.	COMBI 9 L.	FURGÃO
DEE (Distância entre eixos) (mm)	3000			3122	
Volume (m³)	5	6	-	-	7

DIMENSÕES EXTERIORES

A = Altura total	1942 - 1894 (c/ suspensões pneumáticas)	1942 - 1894 (c/ suspensões pneumáticas)	1980	2276 - 2204 (c/ suspensões pneumáticas)
B = Comprimento total	4805		5135	
C = Largura total			1895	
D = Distância entre vias: Anterior			1574	
E = Distância entre vias: Posterior			1574	
F = Projectção anterior			975	
G = Projectção posterior	830		1038	

DIMENSÕES DA PORTA LATERAL DESLIZANTE

Largura		924
Altura		1293

DIMENSÕES DAS PORTAS POSTERIORES




Largura		1237
Altura		1272
		1630

CAPACIDADE - DIMENSÕES COMPARTIMENTO DE CARGA - FURGÕES


H = Altura		1440	1750
I = Largura		1600	
L = Comprimento	2254	2584	
M = Distância entre cavas das rodas		1245	
N = Distância ao solo do vão de carga		562 ÷ 604 (491 ÷ 500 com suspensões pneumáticas)	

CAPACIDADE - DIMENSÕES COMPARTIMENTO DE CARGA - COMBI

H = Altura	-	1340	-
I = Largura	-	1600	-
L = Comprimento	-	1460 (6 Lug.) / 760 (9 Lug.)	-
M = Distância entre cavas das rodas	-	1245	-
N = Distância ao solo do vão de carga	-	562+604 (491+500 c/ suspensões pneumáticas)	-

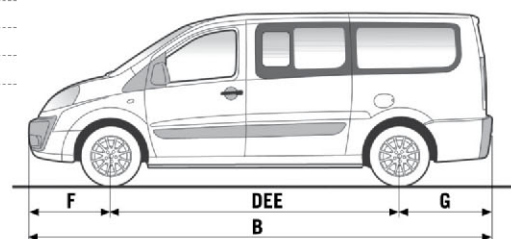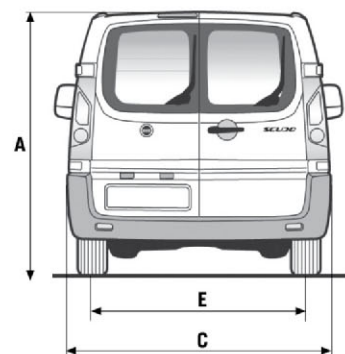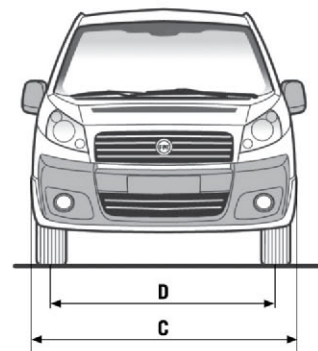

COMBI 9 LUGARES

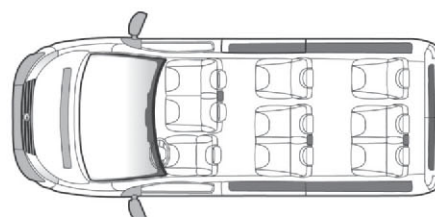

COMBI 6 LUGARES

